




DG60 SE(基础版)



DG60 Pro(专业版)

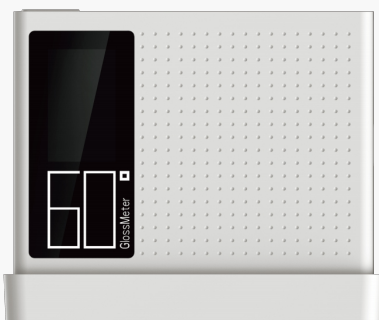

DG60 Max(增强版)

## 光泽度计DigiGloss系列

- 小——重量仅80克，仅有一张名片大小
- 准——承诺顺利通过计量认证
- 快——单次测量时间小于1S
- 久——一次充电可以测量10000次，小身材，大能量
- 连续测量——随时开启连续测量，解放双手
- 自动校准——无需人工手动校准，开机就能测量，智能校准底座，防脏污，随时校准，保证了长期的准确性
- 连接微信——可连接微信小程序，获取更多功能

# I 实际应用



建材



玻璃



五金



汽车



陶瓷



手机

# I 技术参数

| 型号                 | DG60 SE                | DG60 Pro              | DG60 Max        |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| 校准                 | 自动                     |                       |                 |
| 测量角度               | 60°                    |                       |                 |
| 测试指标               | 光泽度(GU)                |                       |                 |
| 测试口径               | 23*7mm                 |                       |                 |
| 测量量程               | 0-200GU                | 0-1000GU              | 0-1200GU        |
| 分度值                | 1GU                    | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |                 |
| 测量稳定度 <sup>※</sup> | 1                      | 0.2 / 0.2%            | 0.1 / 0.1%      |
| 电池容量               | 单次充电可连续测量5000次         | 单次充电可连续测量10000次       | 单次充电可连续测量12000次 |
| 屏幕                 | 全彩显示屏, 135*240, 1.14英寸 |                       |                 |
| 接口                 | USB                    | USB,蓝牙                | USB,蓝牙          |
| 工作温度               | 0-40℃                  |                       |                 |
| 湿度                 | 小于85%, 不结露             |                       |                 |
| 配件                 | USB数据线, 挂绳, 说明书, 校准标准板 |                       |                 |
| 重量                 | 80g                    | 116g                  | 116g            |
| 尺寸                 | 84mm*70mm*17mm         |                       |                 |

※ 连续测量30次标准偏差,当测量值小于100GU时, 用绝对值评价; 当测量值大于100GU时, 用百分比评价

